

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 401 mit Glasschiebedeckel

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhen D401 mit gebogenem Glasschiebedeckel, bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Mit unserer Tiefkühltruhe erhalten Sie 401 Liter Bruttoinhalt. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Mit einem Temperaturbereich von -15°C bis -23°C, die eingebaute Betriebsleuchte, das im Serienzubehör befindliche Steckschloss und die zur Selbstmontage beiliegenden Rollen für maximale Mobilität sind weitere Highlights unserer Tiefkühltruhen mit gebogenem Glasschiebedeckel. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 922043
GTIN: 4059395041156



Produktvorteile:

- Betriebsleuchte
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Aluminium, gehämmert
- Kältemittel R 290
- Schiebescheiben mit Kunststoffrahmen ummantelt
- Analoges Thermometer
- Manuelles Thermostat
- Steckschloss
- Manuelle Abtauung
- Rückseitiger Tauwasserablauf
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Stille Kühlung
- Maximal können 4 Körbe eingebracht werden

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Geräteart | Tiefkühltruhe |
| Produktgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1305 mm |
| Tiefe | 635 mm |
| Höhe | 890 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 1180 mm |
| Tiefe | 510 mm |
| Höhe | 560 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Schiebedeckel |
| Temperaturbereich von | -15 °C |
| Temperaturbereich bis | -23 °C |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | Aluminium, gehämmert |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,39 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 67 kg |
| Serienzubehör | Rollen, Steckschloss, 1 Korb |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Wandstärke Isolierung | 60 mm |


Kältemittel
Kältemittelmenge

R 290 (Propan)/GWP 3
100 g

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur | -18 °C |
| Höchste Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Bruttoinhalt | 390 l |
| Nutzhinhalt Tiefkühlung | 289 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 923 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 49,4 |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Temperaturklasse | C1 |
| Herstellerkennung | D 401 |
| EPREL Registrierungsnummer | 1406793 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte

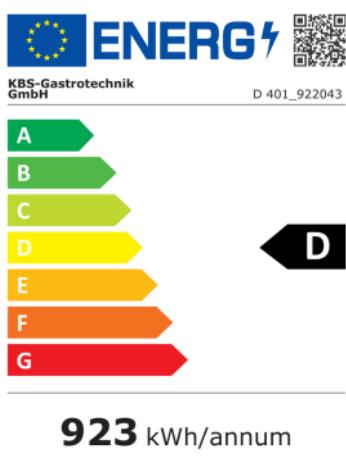

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Korb für Tiefkühltruhe D201,301,401
für D 201 bis D 501**

GTIN: 4059395058130

Artikel-Nr.: 6041203

Direkt zum Produkt



**Direkt zu den technischen
Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de