

## Kühltisch KTM 202

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343010  
GTIN: 4059395003017



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- 2 halbe Schubladenauszüge
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:


<b>Bezugskosten</b>	69
<b>Geräteart</b>	Kühltisch
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	903 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	875 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	830 mm
<b>Tiefe</b>	595 mm
<b>Höhe</b>	500 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür/Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Türanschlag</b>	Links

Anzahl der Schubladen	2
Kapazität der Schubladen	GN 1/1
Bestückung	GN 1/1
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,155 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	91 kg
Serienzubehör	2 halbe Schubladen, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß, 2 Paar kipp sichere Auflageschienen und 1 Bodenrost
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	70 g

## Energiedaten


Bruttoinhalt	256 l
Nutzzinhalt Kühlung	120 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	883 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	42
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	KTM 202
EPREL Registrierungsnummer	390841
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

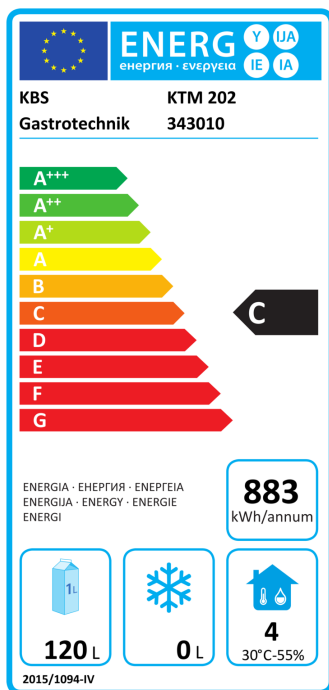

## Weitere Ansichten





**Fulterer**  
Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**  
Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355  
GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

**Rost 530x335mm**  
GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**  
Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten  
GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

---

**Schubladensatz 1/2 +1/2 für KTM Serie und Belegstationen**  
GN 1/1, Mehrpreis statt Tür  
GTIN: 4059395040524

Artikel-Nr.: 828698

---

**Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KTM 200**  
GTIN: 4059395040548

Artikel-Nr.: 828963

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.