

Liebherr MRFvd 5511 Getränke Kühlschrank mit Glastür und Umluftkühlung

MRFvd 5511-20 - 998409851

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung, Isolierglastür, digitaler Temperaturanzeige und Schloss. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die 4 mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden und sind mit maximal 60 kg belastbar. Die Tür ist mit einem Selbstschließmechanismus ausgestattet und abschließbar. Die servicefreundliche Türmagnetdichtung leicht wechselbar. Das Gerät verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet, sowie über eine separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung. Das Thermostat ist stufenlos einstellbar. Die digitale Temperaturanzeige ist im Türrahmen integriert und dadurch von außen gut sichtbar.

Artikel-Nr.: 40575511
GTIN: 9005382232378



Produktvorteile:

- Digitale Temperaturanzeige
- Stufenlos regelbares Thermostat
- Automatische Abschaltung des Umluftventilators bei Türöffnung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Vorgeformte Rostauflagen
- Max. Rostbelastung 60 kg
- Glastür mit Griffmulde, Schloss und selbstschließend
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	747 mm
Tiefe	769 mm
Höhe	1684 mm
Abmessungen innen:	
Breite	625 mm


Tiefe	536 mm
Höhe	1459 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	15 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Bestückung	Flaschen
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech, silberfarben
Innenmaterial	Kunststoff
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,07 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	99 kg
Serienzubehör	4 Roste kunststoffbeschichtet
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	569 l
Nutzinhalt	432 l
Energieverbrauch im Jahr	535 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	25,8
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	MRFvd 5511
EPREL Registrierungsnummer	403799
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler

Garantie 24 Monate Vollgarantie
Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen.
Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.

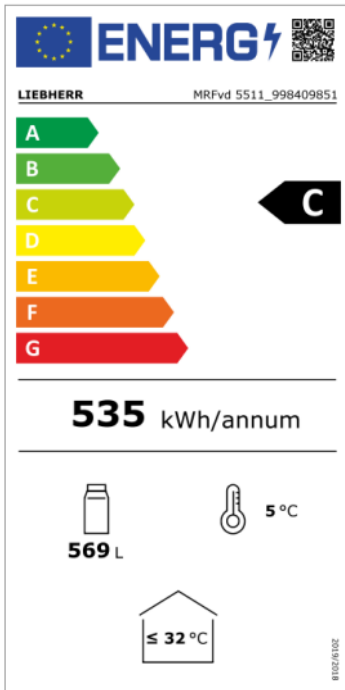

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Produktsicherheit

Verantwortliche Person für die EU: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Herstellerinformation:

Liebherr-Hausgeräte
Vertriebs- und Service GmbH
Konrad-Zuse-Str. 4+6
89081 Ulm
info.hau@liebherr.com

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de