

## Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U CHR

Umluft-Gewerbekühlschrank, 3-seitig Edelstahl, mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer und verbesserten Luftleitblechen für eine optimale Luftzirkulation im Kühlschrank. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumnutzung zu erhalten. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.



Artikel-Nr.: 347215  
GTIN: 4059395003420



### Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Edelstahl dreiseitig
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 202 U CHR
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	850 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	+/-0 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl 3 seitig
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß

AnschlußBart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	49 kg
Serienzubehör	2 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalziert und Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	35 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	129 l
Nutzzinhalt Kühlung	63 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	438 kWh
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	23
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	388703
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

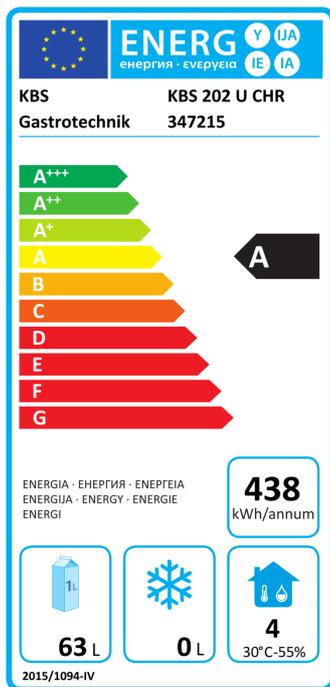

## Weitere Ansichten

