


## Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR



- ▶ Durchschub-Spülmaschine mit Thermodesinfektion
- ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
- ✓ Tanktemperatur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatur: 87 °C

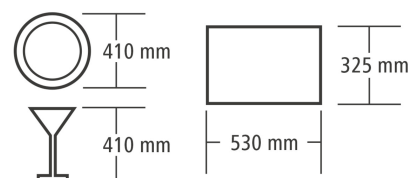

- ▶ Leistung/h: 12 - 45 Körbe
- ▶ Laufzeit: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden
- ▶ Tankinhalt: 20 Liter
- ▶ Tankheizung: 2,7 kW
- ▶ Boilerheizung: 9 kW

### Beschreibung

Eine saubere Sache – für Geschirr und Umwelt. Die DS Eco500LPR ist eine doppelwandige Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung, die durch ihre hohe Qualität, starke Reinigungskraft und kurze Spülzeit überzeugt. Die Thermodesinfektion sorgt für einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr und entspricht den Hygienenormen.

### Features

• Tablett-Größe max.:	530 x 325 mm
• Material:	CNS 18/10
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Höhenverstellbar:	1595 mm bis 1660 mm
• Gläser-Höhe max.:	410 mm
• Teller-Höhe max.:	410 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	Zu-/Ablauftrisch, Vorabräumung
• Anschlusswert:	9,9 kW   400 V   50 Hz
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	9 kW
• Tankheizung:	2,7 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wassereenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja



- ▶ Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung



- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss
- ▶ Einfache Bedienung über Farbdisplay

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR



• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Selbstreinigung:	Ja
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Doppelwandig:	Ja
• Tankinhalt:	20 Liter
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4" M
• Wasserablauf:	Ø 24 mm
• Display-Anzeige:	9-sprachig Tanktemperatur und -status Boilertemperatur und -status Programm-Code und -Name Farbdisplay, 2,8 Zoll
• Wichtiger Hinweis:	-
• Inklusive:	1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 Zulaufschlauch 1 Ablaufschlauch
• Laufzeit:	50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	12 - 45 Körbe
• Höhe mit geöffneter Haube:	2065 - 2130 mm
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Start/Stop
• Anzahl Waschprogramme:	5 vorprogrammiert 1 programmierbar
• Wasserzulauftemperatur:	5 °C bis 10 °C
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	3,5 Liter / Spülgang
• Eigenschaften:	Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534 Wärmerückgewinnung Mehrsprachiges Steuerungsmenü Montage in Reihe oder über Eck
• Haube mit Automatikstartfunktion:	Ja
• Maße:	B 720 x T 805 x H 2.115 mm
• Gewicht:	145,4 kg